

# スズキ レッツ/G

UZ50 GL5  
CA4AA

'14.12~

## サイドスタンド 取付説明書

NK-527

このたびは、ニシモトのサイドスタンドをお買い上げいただきまして誠に有難うございます。本書はスズキレッツ/Gの取り付け方法、並びに取り扱い方法について記載してあります。取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行なって下さい。取り付け後は「取り扱い説明書」を必ずお客様にお渡し下さい。お客様は注意事項をよくお読みになって必ず保管して下さい。



### ご注意

配達業務・宅配業務にはサイドスタンドを使用しないで下さい。本書に記載の取付以外の場所、または取付方法以外の方法で取り付けられたものについては一切責任は負いません。サイドスタンドを取り付けましたらシールドレッグロアーは、取り付ける事は出来ませんので大切に保管して下さい。

### 取り付け要項

図 I

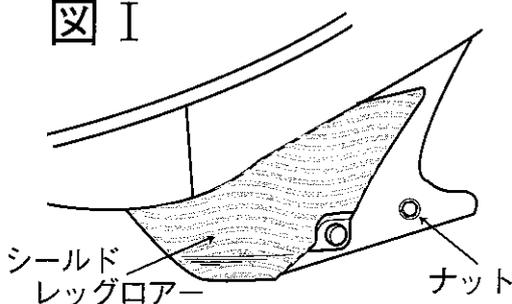


図 II





図 III

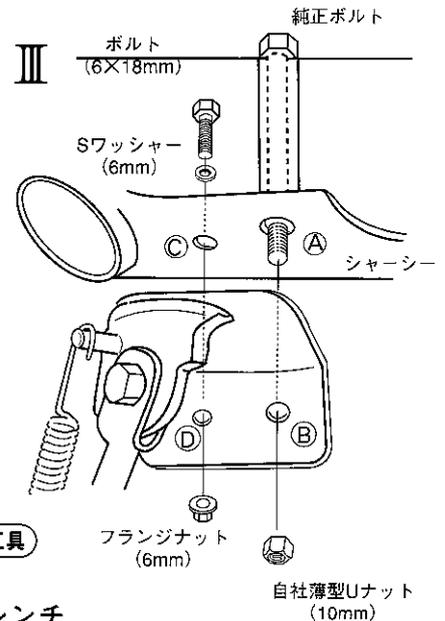

- ①図 I のシールドレッグロアーレフト右側のボルト・ナットを取り外し左側のL型になっているツメを抜いてシールドレッグロアーレフトを取り外して下さい。
- ②図 II の純正ボルト④のUナットを取り外して下さい。〔その時、車体左側にボックスレンチかメガネレンチ、車体右側にもボックスレンチかメガネレンチでボルトを廻して、左側のUナット (10mm) を取り外して下さい。〕 **大変固くて空回りしますので注意して取り外して下さい。**
- ③そしてシャーシーに出ている④ボルトにサイドスタンド①を⑤の孔に入れてシャーシー下右側からSワッシャー③ (6mm)、ボルト② (6×18mm) を⑥の孔に入れて左側から図 III の様にフランジナット④ (6mm) で締め付けて下さい。
- ④④⑤にはめ込んだボルトに、自社薄型Uナット⑤ (10mm) で締め付けて下さい。〔はずした純正のUナットは使用しませんので保管しておいて下さい〕

#### 取り付け必要工具

スパナ  
ボックスレンチ  
メガネレンチ

#### 部品構成

| No. | 部品名称            | 個数 |
|-----|-----------------|----|
| ①   | スタンド本体          | 1  |
| ②   | ボルト (6×18mm)    | 1  |
| ③   | Sワッシャー (6mm)    | 1  |
| ④   | フランジナット (6mm)   | 1  |
| ⑤   | 自社薄型Uナット (10mm) | 1  |
| ⑥   | 取付説明、注意事項       | 2  |



### 警告

最大積載量はフロント3kg+リヤ3kg、合計6kgとなっております。積載オーバーすると運転するのに大変危険ですので注意して下さい。

標準価格 ¥



NISHIMOTO.K.K

販売元：株式会社カスタムジャパン